# EA115MS－1(混合タンク付ホーススプレー)取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## ◆ 仕様

・材質…ポリエチレン
・容量…粉末：1.05L、液体：1.1L
・洗剤や粉末(化学肥料)等を散布できます。
・ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(3：11、6：23、15：57、21：80)
・スプレーパターン3種 (フラット、ジェット、シャワー)
・接続ねじ…3/4”NHメス

## ◆各部名称

(上面)

(スプレーパターン3種)

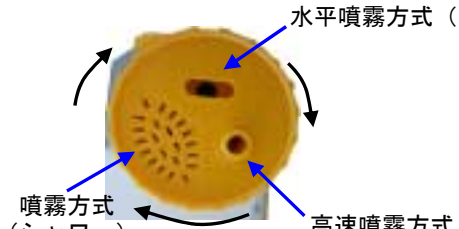


(スプレーコントロールダイヤル)

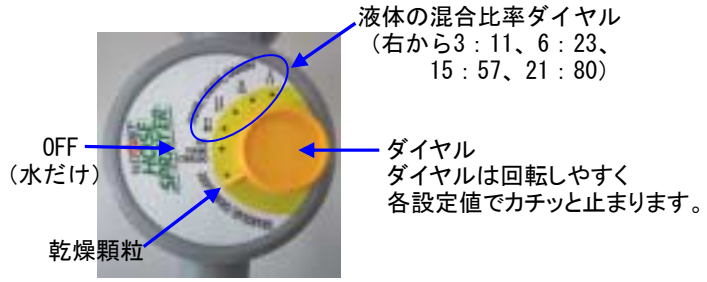


## ◆特長

**・逆流防止装置**
化学薬品の逆流を防ぎます。

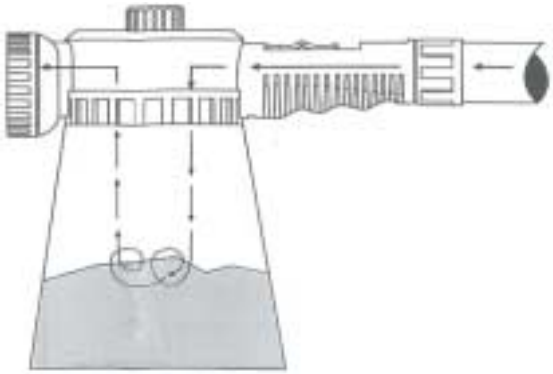

水の噴射流は常に右図イラストのように流れ、逆流するのを防ぎます。

**・3つの噴霧方式**
穏やかな雨のような噴霧方式、水平噴霧方式、高速噴霧方式があります。
最適な噴霧方式を選択してください。木の上の高所も噴霧可能です。

**・回転自在のホーススイベル**
ホースの捻れがありません。

ホース取付部(黄色部分)が回転するので、ホースの捻れがありません。

**・ON/OFFスイッチ**
持ちやすい取手部分にスイッチを設置しています。ON/OFFする際に、届きやすく、使いやすくなっています。
左右どちらの手でも使えます。

**・高精度**
全範囲から圧力が加わり、化学薬品と水の混合物が高精度に流出されます。
**・漏れ防止**
スイッチが「OFF」でダイヤルが「OFF」の時は、傾けても内容物が漏れません。
**・湿式または乾式**
液体または乾燥顆粒も噴霧できる噴霧器です。
1台の噴霧器で全てこなします。
**・米国製の品質**
高品質、耐衝撃性、持続性の設計。底が大きい広口ボトルのため、安定かつ充填が簡単。

## ◆湿式または乾式噴霧器の使用方法（湿式と乾式の組み合わせ）

本製品はホース先端取り付け式であり、液体または乾燥顆粒も噴霧、使用できる噴霧器です。
（ポイント）チューブを噴霧器に取り付けます。
※チューブは液体を噴霧する場合に使用しますが、乾燥顆粒物質を噴霧する場合は使用できません。
ダイヤルの拡大図（図A）をご参照下さい。

（図A）

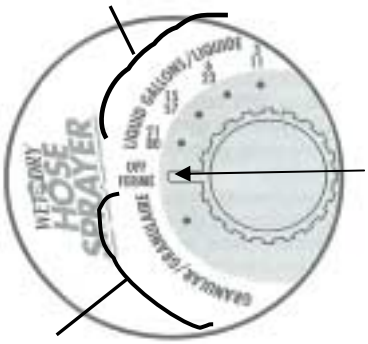

## 乾式（乾燥顆粒または粗い粉体用）の設定（図B）

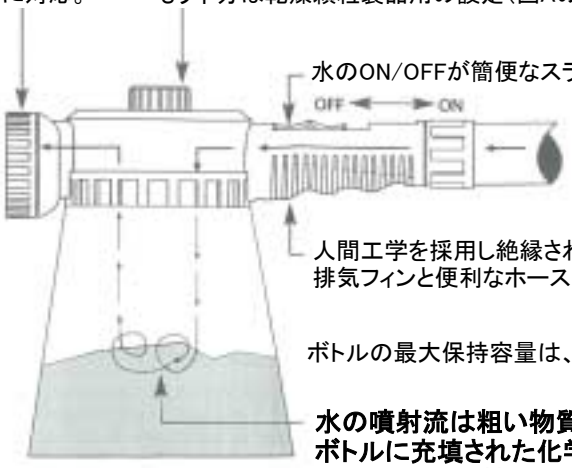


図B

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL：(06)6532-6226　FAX：(06)6541-0929